

## WÜTOP® dak- en wandfolie

**3-laagse damp-open/waterkerende dak- en wandfolie van 136 gr per m<sup>2</sup> met een sd-waarde van 0,05 meter. Voor toepassingen aan de buitenzijde (koude kant) van de constructie zoals bijv. geventileerde en niet-geventileerde wanden en schuine daken.**

WÜTOP is een damp-open dak- en wandfolie met uitstekende waterkerende eigenschappen op polypropyleenbasis met een microporeuze membraan. Deze wordt direct aangebracht op het isolatiemateriaal of dakbeschot in alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken. In combinatie met WÜTOP damp-open/waterkerende folie en EURASOL kleefband kan de folie worden gebruikt om moderne lucht- en winddichte constructies te creëren die voldoen aan de actuele energiebesparingsvoorschriften.

### Technologie

3-laagse damp-open folie op polypropyleenbasis met een microporeuze membraan en dubbelzijdige kleefstrip.

### Veiligheid

3-laagse structuur beschermt de inwendige membraan

### Bespaart tijd en geld

Eenvoudige en snelle installatie dankzij geïntegreerde kleefstrips



Technische Universität Berlin 

Basisgewicht per m <sup>2</sup>	136 g
Rollengte	50 m
Rollbreedte	1,5 m
Oppervlakte	75 m <sup>2</sup>
Aantal rollen per pallet	20 st
Materiaal	Polypropyleen - PP
Min./max. temperatuurbestendigheid	-40 tot 80 °C
Brandklasse/voorwaarden	E/conform DIN EN 13501-1
vochtweerstand (Sd)/voorwaarden	0,05 m/conform EN 1931
Waterdichtheid	W1
Scheurweerstand (in lengte)	180 N
Scheurweerstand (dwars)	270 N
Treksterkte lengterichting bij 50 mm	270 N
Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm	225 N
Buitenexpositie	2 weken
UV-bestendig	Max. 6 maanden
Brandklasse	E

**Art.nr. 0681 001 014**

VE: 75


### Bewijs van betrouwbaarheid

DIN EN 13859-1

Winddicht in buitenvlakken. Geschikt voor de vereisten van klasse 3 - 6 volgens de centrale Duitse dakdekkersbond

Gecertificeerde bestendigheid tegen slagregen

Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de centrale Duitse dakdekkersbond voor klasse UDB-A/USB-A

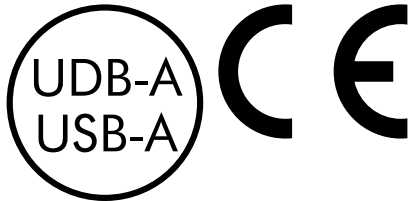

### Opmerking

Raadpleeg de richtlijnen en instructies van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH) voor de installatie van dit product.

<b>Aanvullende producten</b>	<b>Art.nr.</b>
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP® Thermo Vario SD	<b>0681 000 147</b>
EURASOL® PE nagelafdichtband	<b>0875 851 160</b>
Lijm WÜTOP® WRD Voor windvaste en regendichte verlijming van niet-ademende membranen en nagelafdichting	<b>0893 700 115</b>
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX	<b>0992 710 160</b>
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape	<b>0992 720 060</b>
Hechtmiddel ALL-IN-ONE	<b>0893 700 111</b>
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX	<b>0992 710 160</b>
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape	<b>0992 720 060</b>